シゲマツ
創業1917年

2022年 9月現在

TW「防じんマスク用フィルタ」及び「防毒マスク用吸収缶」との組合せ

●：取付けられます　▲：取付けられますが、●印のついたマスクをお勧めします　－：取付けられません

種類	品番	吸収缶の種類	防じん機能の区分	TW099	TW088	TW022Sd	TW08S	TW02S	TW02	TW11C	TW01SFC	TW01SC	TW01S	TW01C	TW01
				マスクの品番											
												カラー7種類 ○●●●●●● 写真は白磁	カラー2種類 ○● 写真は烏羽色	カラー7種類 ○●●●●●● 写真は蜜柑色	カラー2種類 ○● 写真は烏羽色
防じんマスク用フィルタ	T4	－	RL3	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	Y3	－		－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	－	－
	T3+	－		●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	X3+	－		●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	X3	－		●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－
	T2	－	RL2	－	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	X2	－		－	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－
	TW02SCS用フィルタセット	－		－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－
	R2N	－		－	－	－	－	－	● 別売のホルダー・キャップが必要です。 1 参照	－	－	－	－	● 別売のホルダー・キャップが必要です。 1 参照	
	R2	－		－	－	－	－	－		－	－	－	－		
	R1	－	RL1	－	－	－	－	－		－	－	－	－		
	X1	－		－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●
防毒マスク用吸収缶	Xシリーズ Tシリーズ	右記参照	－	●全ての吸収缶が取付けられます。											

●全ての吸収缶が取付けられます。

- 有機ガス用 国
  - 薄型 X/OV
  - 標準型 T/OV
  - 長時間型 TP/OV
- ハロゲン・酸性ガス用 国 J
  - X/HG/AG※
  - T/HG/AG※
- アンモニア用 国
  - T/AM
- 亜硫酸ガス・硫化水素用 国 J
  - T/SO/HS※
- 有機・酸性ガス用 国 J
  - T/OV/AG※
- ホルムアルデヒド用 国 J
  - T/FA※
- メタノール用 国 J
  - T/MA※
- 水銀用 J
  - T/ME
- エチレンオキシド用 J
  - T/EO2

国 国家検定合格品
J JIS T 8152:2012「防毒マスク」適合品
※ X/HG/AG、T/HG/AGはハロゲンガス用吸収缶として、T/SO/HSは亜硫酸ガス用吸収缶として、T/OV/AG、T/FA、T/MAは有機ガス用吸収缶として、国家検定に合格しています。

吸収缶に外付けフィルタを取付けると、防じん機能付き吸収缶として使用できます。

種類	品番	吸収缶の種類	防じん機能の区分	TW099	TW088	TW022Sd	TW08S	TW02S	TW02	TW11C	TW01SFC	TW01SC	TW01S	TW01C	TW01
防毒マスク用吸収缶（防じん機能付き）	XPL3/MX	土壌汚染対策用（有機ガス用）	L3	●	●	●	●	●	▲	－	－	－	－	－	－
	XPL3+/OV	有機ガス用		●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	XL3/OV			●	●	●	●	●	▲	－	－	－	－	－	－
	TL/OV		L1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	XL/OV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	TS/OV		S1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	XS/OV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	X/OV		－	外付けフィルタ（写真はLL） L3X L2L LL SC ※TW02にも取付られますが、上記XL3/OVで●印のついたマスクをお勧めします。						外付けフィルタ（写真はLL） L2L LL SC					
	T/OV														
	TP/OV			外付けフィルタ SC											
	T/HG/AG	ハロゲン／酸性ガス用	－												
	T/AM	アンモニア用	－												
	T/SO/HS	亜硫酸ガス／硫化水素用	－	外付けフィルタ（写真はL2L） L2L SC											
	T/FA	ホルムアルデヒド用	－	外付けフィルタ LL											

国 国家検定合格品の吸収缶（有機ガス用、ハロゲンガス用、アンモニア用、亜硫酸ガス用）に外付けフィルタを使用する場合は、表記載の組合せで必ず使用してください。
また、外付けフィルタには押え枠が必要です。
2 参照

1 ケースレスフィルタ（R2N、R2、R1）を使用する場合

■使用例

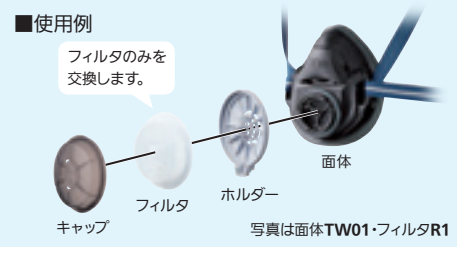

写真は面体TW01・フィルタR1

TW02にケースレスフィルタを使用するときには、別売の「ホルダ・キャップセット#50880」又は「ホルダー#02907（R）×1個、ホルダー#50802（L）×1個、キャップ#50515×2個」が必要です。
TW01C及びTW01にケースレスフィルタを使用するときには、別売の「ホルダー#02907（R）×1個、キャップ#50515×1個」が必要です。

2 外付けフィルタと押え枠の組合せ

性能区分	L3	L2	L1	S1
外付けフィルタ品番	L3X	L2L	LL	SC
押え枠品番 ※（ ）内は旧品番	不要［一体型］	白線 #02785（LL）		白線 #02788（CL）

液体粉じん（ミスト、オイルミスト等）又は固体粉じんが存在する環境や防じんマスクの使用が義務付けられている業務であって防毒マスクの使用が必要な場合には、防じん機能付き吸収缶をお使いください。
また、防じん機能付き吸収缶では、フィルタのある位置を示す白線がついています。